

MATTONELLA

Caratteristiche generali

Colori
Codice identificativo
Dimensioni di fabbricazione (l-s)
Spessore (h)
Peso massello
Peso
Massa volumica media a secco
Carrabilità
Strato di usura
Pezzi in opera a mq (1,20)



MONO-ANTICATO

Dati tecnici

Grigio-Nero-Avana-Nocciola-Rosso-Giallo
074P
200 x 100 mm (± 2)
60mm 80mm (± 3)
±2.650Kg ±3.500Kg
±135 ±175Kg/mq(± 5%)
≥ 2200 Kg/mc
Leggera (h60) Media (h80)
-
n.60

QUARZATO

Grigio-Nero-Avana-Nocciola-Rosso-Giallo-Mixato
074P
200 x 100 mm (± 2)
60mm 80mm (± 3)
±2.650Kg ±3.500Kg
±135 ±175Kg/mq(± 5%)
≥ 2200 Kg/mc
Leggera (h60) Media (h80)
6 mm (± 2)
n.60

Requisiti essenziali marcatura CE

Emissioni di amianto
Resistenza a trazione indiretta
Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]
Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti
Durabilità: resistenza agli agenti climatici
Reazione al fuoco
Conduktività termica [W/(mK)]
Prestazioni al fuoco esterne
Resistenza all'abrasione



Pav. Esterne


Nessun contenuto
≥ 3.6 Mpa
NPD
NPD
B (≤ 6%)
A1
NPD
NPD
NPD

Coperture

Nessun contenuto
≥ 3.6 Mpa
NPD
NPD
B (≤ 6%)
A1
NPD
Soddisfacente
NPD

Nessun contenuto
≥ 3.6 Mpa
NPD
NPD
B (≤ 6%)
A1
NPD
NPD
NPD

Nessun contenuto
≥ 3.6 Mpa
NPD
NPD
B (≤ 6%)
A1
NPD
Soddisfacente
NPD

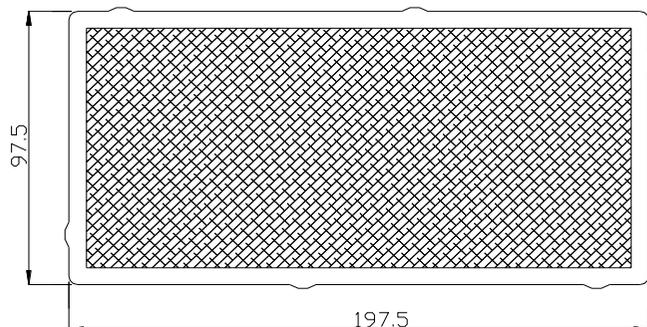

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°074P/SA

- 1.Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: MATTONELLA 10x20x6-8 monostrato, doppio strato, anticato, (massello di cls per pavimentazioni)
- 2.Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 1338:2004 "masselli di cls per pavimentazioni"
- 3.Gallotta S.p.a
Impianto H di Sant'Angelo Lodigiano, Fraz. Belfiorito – 26866 Lodi
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 4
- 6a.Norma armonizzata: UNI EN 1338 Rev. Nov.2004
- 7.Prestazione dichiarata:

	UNI EN 1338:2004 Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni	
	Pav. Esterne	Coperture
Emissione di amianto	Nessun contenuto	Nessun contenuto
Resistenza a trazione indiretta per MPa	> 3,6	> 3,6
Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]	NPD	NPD
Durabilità: resistenza agli agenti climatici	B	B
Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti	NPD	NPD
Reazione al fuoco	A1	A1
Conduktività termica [W/(m K)]	NPD	NPD
Prestazioni al fuoco esterne	NPD	Soddisfacente
Resistenza abrasione	NPD	NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE)n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data del rilascio
S. Angelo Lodigiano Lod. lì' 09/02/2022

Firmato a nome per conto di
Gallotta S.p.a

Nome funzione
G. Gallotta – Consigliere delegato



MATTONELLA

Caratteristiche generali

Colori
Codice identificativo
Dimensioni di fabbricazione (l-s)
Spessore (h)
Peso massello
Peso
Massa volumica media a secco
Carrabilità
Strato di usura
Pezzi in opera a mq (1,00)



MONO-ANTICATO

Dati tecnici

Grigio-Rosso-Nero-Avana-Nocciola-Giallo
074P
200 x 100 mm (± 2)
40 mm (± 3)
±1.800 Kg
±90 Kg/mq (± 5%)
≥ 2200 Kg/mc
Traffico leggero
-
n.50

Requisiti essenziali marcatura CE

Dimensionali / Diagonali
Emissioni di amianto
Resistenza a trazione indiretta
Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]
Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti
Durabilità: resistenza agli agenti climatici
Reazione al fuoco
Conduttività termica [W/(mK)]
Prestazioni al fuoco esterne
Resistenza all'abrasione




Pav. Esterne

R / K
Nessun contenuto
≥ 4.0 Mpa
NPD
NPD
B (≤ 6%)
A1
NPD
NPD
NPD

Coperture

R / K
Nessun contenuto
≥ 4.0 Mpa
NPD
NPD
B (≤ 6%)
A1
NPD
NPD
NPD

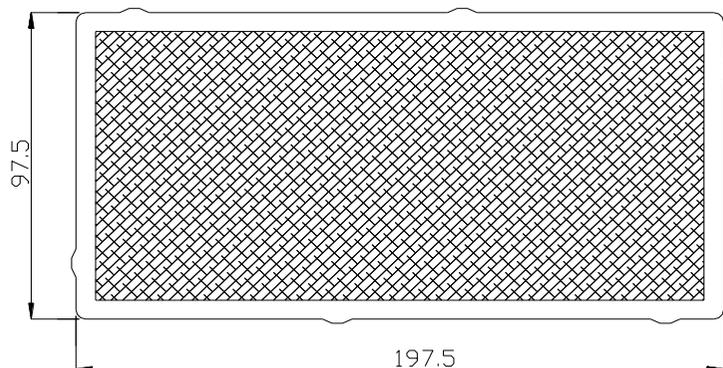

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°074P/SA

1. Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: 10x20x4 monostrato, doppio strato, bocciardato (lastra di cls per pavimentazioni)
2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 1339:2003 "lastre di cls per pavimentazioni"
3. Gallotta S.p.a
Impianto H di Sant'Angelo Lodigiano, Fraz. Belfiorito – 26866 Lodi
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 4
- 6a. Norma armonizzata: UNI EN 1339:2003
7. Prestazione dichiarata:

	UNI EN 1339:2003 Lastre di calcestruzzo per pavimentazioni	
	Pav. Esterne	Coperture
Scostamenti consentiti:		
Dimensionali	R	R
Diagonali	K	K
Resistenza alle intemperie: assorbimento H ₂ O	B	B
Resistenza alla flessione	T	X
Resistenza alla abrasione	NPD	NPD
Scivolamento/Slittamento	NPD	NPD
Emissione di amianto	Assente	Assente
Conducibilità termica [W/(m K)]	NPD	NPD
Reazione al fuoco	A1	A1
Prestazioni al fuoco esterne	NPD	Soddisfacente

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE)n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data del rilascio
S. Angelo Lodigiano Lod. li' 09/02/2022

Firmato a nome per conto di
Gallotta S.p.a

Nome funzione
G. Gallotta – Consigliere delegato

