

## CORDOLO

## SCHEDA TECNICA


## SVASATO 12/15 x 25 x 100

### Caratteristiche generali

Dimensioni lunghezza (L)  
 Dimensioni larghezza (B-b)  
 Dimensioni spessore (H)  
 Peso cordolo ( $\pm 5\%$ )  
 Imballo/ Peso / Quantità  
 Massa volumica media a secco  
 Destinazione d'uso

### CORDOLI

1000 mm ( $\pm 1\%$ )  
 150-120 mm ( $\pm 3\%$ )  
 240 mm ( $\pm 3\%$ )  
 $\pm 72$  Kg  
 Pallet / 1,20 ton / 16 pezzi  
 $\geq 2200$  Kg/mc  
 Cordolate per marciapiedi



### Requisiti essenziali marcatura CE



Emissioni di amianto  
 Resistenza alla flessione [Mpa]  
 Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]  
 Durabilità: resistenza agli agenti climatici  
 Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti  
 Reazione al fuoco  
 Conduttività termica [W/(mK)]  
 Prestazioni al fuoco esterne  
 Resistenza all'abrasione



### Pav. Esterne


Nessun contenuto  
 S ( $\geq 3.5$  Mpa)  
 $\geq 60$   
 A  
 NPD  
 A1  
 NPD  
 X  
 F

### Coperture


Nessun contenuto  
 S ( $\geq 3.5$  Mpa)  
 $\geq 60$   
 X  
 NPD  
 A1  
 NPD  
 Soddisfacente  
 X




UNI EN ISO 9001:2015  
 99336



### SEZIONE

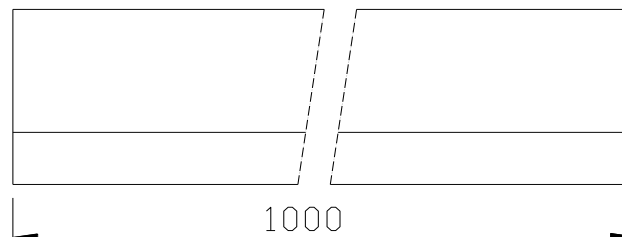

### PIANTA

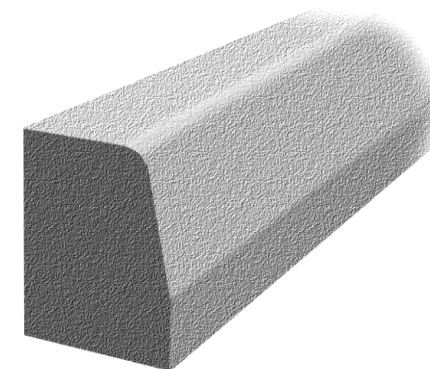



**Sede legale:**  
26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) - Frazione BELFIORITO  
**Uffici amministrativi:**  
26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) - Frazione BELFIORITO  
TEL. 0371 210220 – fax. 0371 210203

**Stabilimenti e laboratori tecnologici:**  
26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) – Frazione BELFIORITO  
TEL. 0371 210427 – fax. 0371 210418  
15040 SAN GERMANO DI CASALE M..TO (AL) S.S. 233  
TEL. 0142 50151 – fax. 0142 50552

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° C12/SA

- 1.Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: cordolo svasato 12/15x25x100 monostrato
- 2.Usò previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 1340:2004 "cordolo di calcestruzzo"
- 3.Gallotta S.p.a  
Impianto H di Sant'Angelo Lodigiano, Fraz. Belfiorito – 26866 Lodi
- 5.Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 4
- 6a.Norma armonizzata UNI EN 1340:2004
- 7.Prestazione dichiarata:

	UNI EN 1340:2004 Cordoli di calcestruzzo	
	Pav. Esterne	Coperture
Emissioni di amianto	Nessun contenuto	Nessun contenuto
Resistenza alla flessione [ Mpa ]	S	X
Resistenza allo scivolamento/slittamento [ USRV ]	> 60	> 60
Durabilità: resistenza agli agenti climatici	A	X
Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con Sali disgelanti	NPD	NPD
Reazione al fuoco	A1	A1
Conduktività termica [ W/(m K) ]	NPD	NPD
Comportamento al fuoco esterno	X	Soddisfacente
Resistenza abrasione	F	X

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.  
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE)n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data del rilascio  
S.Angelo Lodigiano Lod. lì 12/07/2014

Firmato a nome per conto di  
Gallotta S.p.a

Nome funzione  
F. Balzarelli – Consigliere delegato