


LASTRA 40x80	SCHEMA TECNICA	QUARZATO	MONOSTRATO
--------------	----------------	----------	------------

Caratteristiche generali	LASTRA	Dati tecnici	Dati tecnici
Colore		A richiesta	Grigio - Rosso - Nero - Avana - Nocciola
Codice identificativo		970G	970G
Dimensioni di fabbricazione (l-s)		800 x 400 mm ( ± 2 )	800 x 400 mm ( ± 2 )
Spessore (h)		70 mm ( ± 3 )	70 mm ( ± 3 )
Peso massello		±45.000 Kg	±45.000 Kg
Peso		±155 Kg/mq	±155 Kg/mq
Massa volumica media a secco		≥ 2200 Kg/mc	≥ 2200 Kg/mc
Carrabilità		Traffico medio (fino a 35 q.li)	Traffico medio (fino a 35 q.li)
Strato di usura		6 mm ( ± 2 )	-
Pezzi in opera a mq		3,125	3,125
Superficie "antismog" <b>FOTOCATALITCA</b>		A richiesta	-

Requisiti essenziali marcatura CE	Pav. Esterne	Coperture	Pav. Esterne	Coperture
-----------------------------------	--------------	-----------	--------------	-----------

Scostamenti consentiti:				
Dimensionali / Diagonali	R / K	R / K	R / K	R / K
Emissioni di amianto	Nessun contenuto	Nessun contenuto	Nessun contenuto	Nessun contenuto
Resistenza a trazione indiretta	≥ 4.0 Mpa	≥ 4.0 Mpa	≥ 4.0 Mpa	≥ 4.0 Mpa
Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]	NPD	NPD	NPD	NPD
Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti	NPD	NPD	NPD	NPD
Durabilità: resistenza agli agenti climatici	B ( ≤ 6% )	B ( ≤ 6% )	B ( ≤ 6% )	B ( ≤ 6% )
Reazione al fuoco	A1	A1	A1	A1
Conduktività termica [W/(mK)]	NPD	NPD	NPD	NPD
Prestazioni al fuoco esterne	NPD	Soddisfacente	NPD	Soddisfacente
Resistenza all'abrasione	NPD	NPD	NPD	NPD

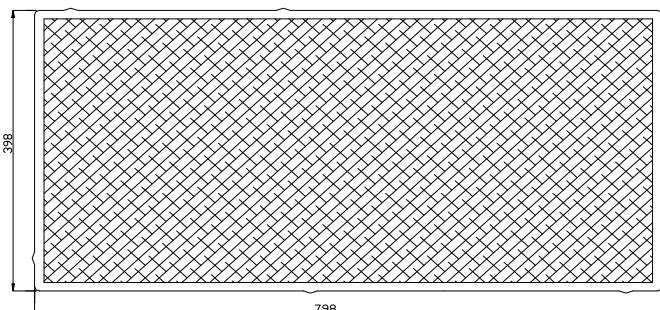



**Sede legale:**  
26866 SANT ANGELO LODIGIANO (LO) - Frazione BELFIORITO  
**Uffici amministrativi:**  
26866 SANT ANGELO LODIGIANO (LO) - Frazione BELFIORITO  
TEL. 0371 210220 fax. 0371 210203

**Stabilimenti e laboratori tecnologici:**  
26866 SANT ANGELO LODIGIANO (LO) Frazione BELFIORITO  
TEL. 0371 210427 fax. 0371 210418  
15040 SAN GERMANO DI CASALE M..TO (AL) S.S. 233  
TEL. 0142 50151 fax. 0142 50552

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°970G/SA

- 1.Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: 40x80x7 monostrato, doppio strato, bocciardato (lastra di cls per pavimentazioni)
- 2.Usò previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 1339:2003 "lastre di cls per pavimentazioni"
- 3.Gallotta S.p.a  
Impianto H di Sant'Angelo Lodigiano, Fraz. Belfiorito – 26866 Lodi
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 4
- 6a.Norma armonizzata: UNI EN 1339:2003
- 7.Prestazione dichiarata:

	UNI EN 1339:2003 Lastre di calcestruzzo per pavimentazioni	
	Pav. Esterne	Coperture
Scostamenti consentiti:		
Dimensionali	R	R
Diagonali	K	K
Resistenza alle intemperie: assorbimento H <sub>2</sub> O	B	B
Resistenza alla flessione	T	X
Resistenza alla abrasione	NPD	NPD
Scivolamento/Slittamento	NPD	NPD
Emissione di amianto	Assente	Assente
Conduktività termica [ W/(m K) ]	NPD	NPD
Reazione al fuoco	A1	A1
Prestazioni al fuoco esterne	NPD	Soddisfacente

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.  
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE)n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data del rilascio  
S.Angelo Lodigiano Lod. lì 12/07/2014

Firmato a nome per conto di  
Gallotta S.p.a

Nome funzione  
F. Balzarelli – Consigliere delegato