


CORDOLO RETTO

10 x 25 x 100

Caratteristiche generali

Dimensioni lunghezza (L)	1000 mm (± 1%)
Dimensioni larghezza (B-b)	100 mm (± 3%)
Dimensioni spessore (H)	250 mm (± 3%)
Peso cordolo (±5%)	± 52 Kg
Imballo/ Peso / Quantità	Pallet / 1,63 ton / 32 pezzi
Massa volumica media a secco	≥ 2200 Kg/mc
Destinazione d'uso	Cordonate per marciapiedi



Requisiti essenziali marcatura CE



Emissioni di amianto
Resistenza alla flessione [Mpa]
Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]
Durabilità: resistenza agli agenti climatici
Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti
Reazione al fuoco
Conduttività termica [W/(mK)]
Prestazioni al fuoco esterne
Resistenza all'abrasione




Pav. Esterne


Nessun contenuto
S (≥ 3.5 Mpa)
≥ 60
A
NPD
A1
NPD
X
F

Coperture


Nessun contenuto
S (≥ 3.5 Mpa)
≥ 60
X
NPD
A1
NPD
Soddisfacente
X

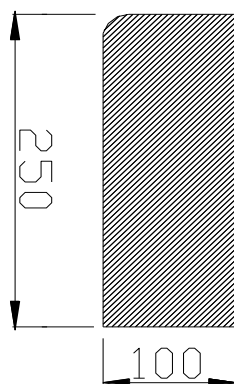

SEZIONE

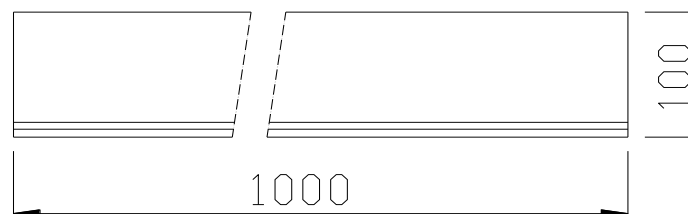

PIANTA

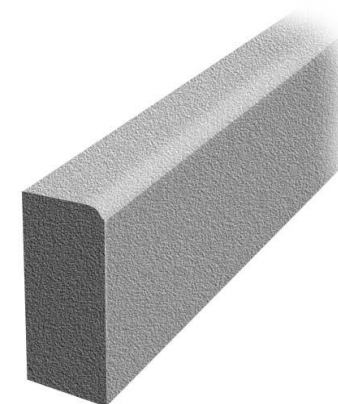

Normativa di riferimento: UNI EN 1340:2004

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° C10R/SA

- 1.Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: cordolo retto 10x25x100 monostrato
- 2.Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 1340:2004 "cordolo di calcestruzzo"
- 3.Gallotta S.p.a
Impianto H di Sant'Angelo Lodigiano, Fraz. Belfiorito – 26866 Lodi
- 5.Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 4
- 6a.Norma armonizzata UNI EN 1340:2004
- 7.Prestazione dichiarata:

	UNI EN 1340:2004 Cordoli di calcestruzzo	
	Pav. Esterne	Coperture
Emissioni di amianto	Nessun contenuto	Nessun contenuto
Resistenza alla flessione [Mpa]	S	X
Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]	> 60	> 60
Durabilità: resistenza agli agenti climatici	A	X
Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con Sali disgelanti	NPD	NPD
Reazione al fuoco	A1	A1
Conduttività termica [W/(m K)]	NPD	NPD
Comportamento al fuoco esterno	X	Soddisfacente
Resistenza abrasione	F	X

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE)n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data del rilascio
S. Angelo Lodigiano Lod. lì 09/02/2022

Firmato a nome per conto di
Gallotta S.p.a

Nome funzione
G. Gallotta – Consigliere delegato

