


**CORDOLO**

**SVASATO 8/11 x 25 x 100**

**Caratteristiche generali**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Dimensioni lunghezza (L)     | 1000 mm ( ± 1% )             |
| Dimensioni larghezza (B-b)   | 100-80 mm ( ± 3% )           |
| Dimensioni spessore (H)      | 240 mm ( ± 3% )              |
| Peso cordolo (±5%)           | ± 51 Kg                      |
| Imballo/ Peso / Quantità     | Pallet / 1,44 ton / 32 pezzi |
| Massa volumica media a secco | ≥ 2200 Kg/mc                 |
| Destinazione d'uso           | Cordonate per marciapiedi    |




**Requisiti essenziali marcatura CE**




- Emissioni di amianto
- Resistenza alla flessione [Mpa]
- Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]
- Durabilità: resistenza agli agenti climatici
- Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti
- Reazione al fuoco
- Conduttività termica [W/(mK)]
- Prestazioni al fuoco esterne
- Resistenza all'abrasione




| Pav. Esterne     | Coperture        |
|------------------|------------------|
| Nessun contenuto | Nessun contenuto |
| S ( ≥ 3.5 Mpa)   | S ( ≥ 3.5 Mpa)   |
| ≥ 60             | ≥ 60             |
| A                | X                |
| NPD              | NPD              |
| A1               | A1               |
| NPD              | NPD              |
| X                | Soddisfacente    |
| F                | X                |

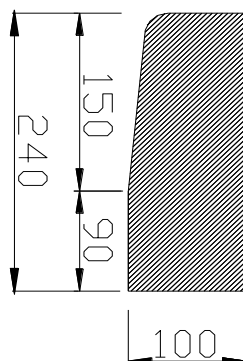

**SEZIONE**

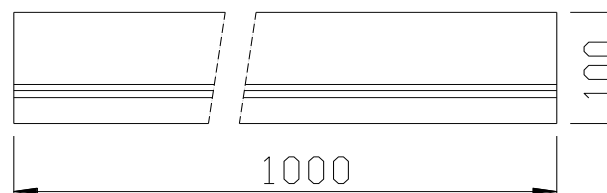

**PIANTA**

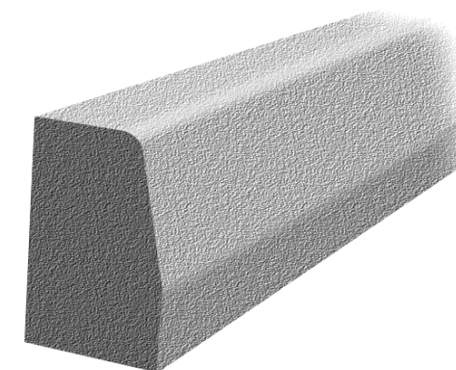

Normativa di riferimento: UNI EN 1340:200

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° C08/SA

- 1.Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: cordolo svasato 8/11x25x100 monostrato
- 2.Usò previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 1340:2004 "cordolo di calcestruzzo"
- 3.Gallotta S.p.a  
Impianto H di Sant'Angelo Lodigiano, Fraz. Belfiorito – 26866 Lodi
- 5.Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 4
- 6a.Norma armonizzata UNI EN 1340:2004
- 7.Prestazione dichiarata:

|  | UNI EN 1340:2004<br>Cordoli di calcestruzzo |                  |
|--|---|------------------|
|  | Pav. Esterne                                | Coperture        |
| Emissioni di amianto                                       | Nessun contenuto                            | Nessun contenuto |
| Resistenza alla flessione [ Mpa ]                          | S   | X                |
| Resistenza allo scivolamento/slittamento [ USRV ]          | > 60  | > 60             |
| Durabilità: resistenza agli agenti climatici               | A   | X                |
| Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con Sali disgelanti | NPD   | NPD              |
| Reazione al fuoco  | A1  | A1               |
| Conduktività termica [ W/(m K) ]                           | NPD   | NPD              |
| Comportamento al fuoco esterno                             | X   | Soddisfacente    |
| Resistenza abrasione                                       | F   | X                |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.  
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE)n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data del rilascio  
S. Angelo Lodigiano Lod. lì' 09/02/2022

Firmato a nome per conto di  
Gallotta S.p.a

Nome funzione  
G. Gallotta – Consigliere delegato

