

### PIAZZA REALE


#### Caratteristiche generali

Colori  
Codice identificativo  
Dimensioni di fabbricazione (l-s)  
Spessore (h)  
Peso massello  
Peso  
Massa volumica media a secco  
Carrabilità  
Strato di usura  
Pezzi in opera a mq (1,25)



#### Requisiti essenziali marcatura CE

Dimensionali / Diagonali  
Emissioni di amianto  
Resistenza a trazione indiretta  
Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]  
Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti  
Durabilità: resistenza agli agenti climatici  
Reazione al fuoco  
Conduktività termica [W/(mK)]  
Prestazioni al fuoco esterne  
Resistenza all'abrasione

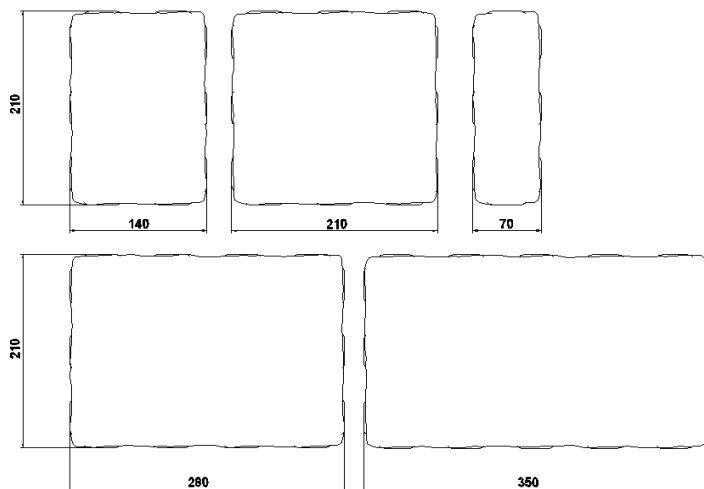

### QUARZATO

#### Dati tecnici

Ardesia - Giallo Reale - Luserna - Rosso Reale - Serizzo  
000L 010L 020L 030L 040L  
210x70-210x140-210x210-210x280-210x350Las mm ( ±2 )  
70 mm ( ± 3 )  
±4.300 ±6.570 ±7.880 ±11.030 Kg  
±155 Kg/mq ( ± 5% )  
≥ 2200 Kg/mc  
Media  
6 mm ( ± 2 )  
n.25

#### Pav. Esterne

R / K  
Nessun contenuto  
≥ 3.6 Mpa  
NPD  
NPD  
B ( ≤ 6% )  
A1  
NPD  
NPD  
NPD

#### Coperture

R / K  
Nessun contenuto  
≥ 4.0 Mpa (Lastra)  
NPD  
NPD  
B ( ≤ 6% )  
A1  
NPD  
NPD  
NPD



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°010-020-030-040L/SA

- 1.Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: PIAZZA REALE (21x14 - 21x21 - 21x28 - 21x35)x7 monostrato, doppio strato, anticato, (massello di cls per pavimentazioni)
- 2.Usò previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 1338:2004 "masselli di cls per pavimentazioni"
- 3.Gallotta S.p.a  
Impianto H di Sant'Angelo Lodigiano, Fraz. Belfiorito - 26866 Lodi
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 4
- 6a.Norma armonizzata: UNI EN 1338 Rev. Nov.2004
- 7.Prestazione dichiarata:

	UNI EN 1338:2004 – UNI EN 1339:2005 Masselli/lastre di calcestruzzo per pavimentazioni	
	Pav. Esterne 21x35	Pav. Esterne 21x14-21x21-21x28
	UNI EN 1338	UNI EN 1339
Emissione di amianto	Nessun contenuto	Nessun contenuto
Resistenza a trazione indiretta per MPa	> 3,6	T
Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]	NPD	NPD
Durabilità: resistenza agli agenti climatici	B	B
Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti	NPD	NPD
Reazione al fuoco	A1	A1
Conduktività termica [ W/(m K)]	NPD	NPD
Prestazioni al fuoco esterne	NPD	Soddisfacente
Resistenza abrasione	NPD	NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.  
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE)n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data del rilascio  
S.Angelo Lodigiano Lod. lì' 09/02/2022

Firmato a nome per conto di  
Gallotta S.p.a

Nome funzione  
G. Gallotta - Consigliere delegato

