

SELCIATO

Caratteristiche generali

Colori
Codice identificativo
Dimensioni di fabbricazione (l-s)
Spessore (h)
Peso massello
Peso
Massa volumica media a secco
Carrabilità
Strato di usura
Pezzi in opera a mq (1,20)



MARMORIZZATO

Dati tecnici

GRANITO
900G
400 x 200 mm (± 2)
75 mm (± 3)
±14.000 Kg
±165 Kg/mq
≥ 2200 Kg/mc
Traffico medio (fino a 35 q.li)
-
12.5

Requisiti essenziali marcatura CE

Dimensionali / Diagonali
Emissioni di amianto
Resistenza a trazione indiretta
Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]
Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti
Durabilità: resistenza agli agenti climatici
Reazione al fuoco
Conduktività termica [W/(mK)]
Prestazioni al fuoco esterne
Resistenza all'abrasione




Pav. Esterne

R / K
Nessun contenuto
≥ 4.0 Mpa (Lastra)
NPD
NPD
B (≤ 6%)
A1
NPD
NPD
NPD

Coperture

R / K
Nessun contenuto
NPD
NPD
B (≤ 6%)
A1
NPD
NPD
NPD

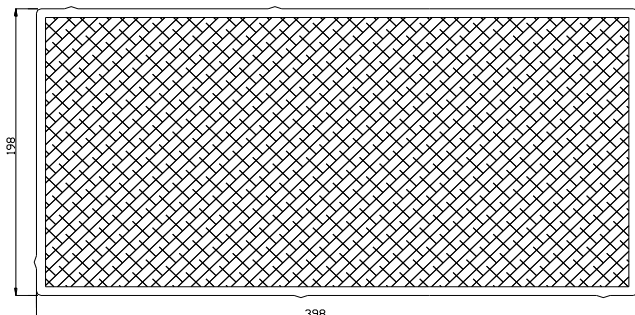

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°900G/SA

- 1.Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: 20x40x7,5 monostrato, doppio strato, (lastra di cls per pavimentazioni)
- 2.Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 1339:2003 "lastre di cls per pavimentazioni"
- 3.Gallotta S.p.a
Impianto H di Sant'Angelo Lodigiano, Fraz. Belfiorito - 26866 Lodi
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 4
- 6a.Norma armonizzata: UNI EN 1339:2003
- 7.Prestazione dichiarata:


	UNI EN 1339:2003 Lastre di calcestruzzo per pavimentazioni	
	Pav. Esterne	Coperture
Scostamenti consentiti:		
Dimensionali	R	R
Diagonali	K	K
Resistenza alle intemperie: assorbimento H ₂ O	B	B
Resistenza alla flessione	T	X
Resistenza alla abrasione	NPD	NPD
Scivolamento/Slittamento	NPD	NPD
Emissione di amianto	Assente	Assente
Conduktività termica [W/(m K)]	NPD	NPD
Reazione al fuoco	A1	A1
Prestazioni al fuoco esterne	NPD	Soddisfacente

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE)n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data del rilascio
S. Angelo Lodigiano Lod. li' 09/02/2022

Firmato a nome per conto di
Gallotta S.p.a

Nome funzione
G. Gallotta - Consigliere delegato



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°900G/SA

- 1.Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: 20x40x7,5 monostrato, doppio strato, marmorizzato (lastra di cls per pavimentazioni)
- 2.Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 1339:2003 "lastre di cls per pavimentazioni"
- 3.Gallotta S.p.a
Impianto H di Sant'Angelo Lodigiano, Fraz. Belfiorito - 26866 Lodi
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 4
- 6a.Norma armonizzata: UNI EN 1339:2003
- 7.Prestazione dichiarata:

	UNI EN 1339:2003 Lastre di calcestruzzo per pavimentazioni	
	Pav. Esterne	Coperture
Scostamenti consentiti:		
Dimensionali	R	R
Diagonali	K	K
Resistenza alle intemperie: assorbimento H ₂ O	B	B
Resistenza alla flessione	T	X
Resistenza alla abrasione	NPD	NPD
Scivolamento/Slittamento	NPD	NPD
Emissione di amianto	Assente	Assente
Conduktività termica [W/(m K)]	NPD	NPD
Reazione al fuoco	A1	A1
Prestazioni al fuoco esterne	NPD	Soddisfacente

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE)n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data del rilascio
S.Angelo Lodigiano Lod. lì 09/02/2022

Firmato a nome per conto di
Gallotta S.p.a

Nome funzione
G. Gallotta - Consigliere delegato

