

### SELCIATO


#### Caratteristiche generali

Colori  
Codice identificativo  
Dimensioni di fabbricazione (l-s)  
Spessore (h)  
Peso massello  
Peso  
Massa volumica media a secco  
Carrabilità  
Strato di usura  
Pezzi in opera a mq (1,20)



#### Requisiti essenziali marcatura CE

Dimensionali / Diagonali  
Emissioni di amianto  
Resistenza a trazione indiretta  
Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]  
Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti  
Durabilità: resistenza agli agenti climatici  
Reazione al fuoco  
Conduktività termica [W/(mK)]  
Prestazioni al fuoco esterne  
Resistenza all'abrasione

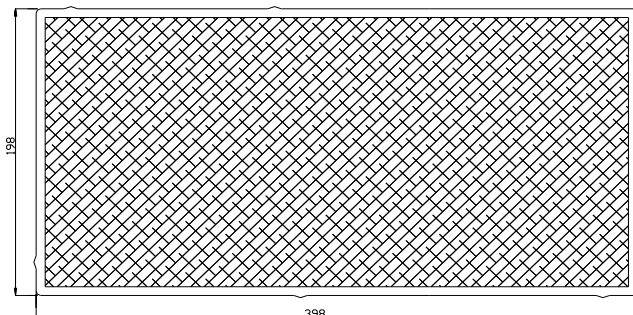

### MONOSTRATO

#### Dati tecnici

Grigio-Nero-Avana-Nocciola-Rosso Cotto-Giallo  
900G  
400 x 200 mm ( ± 2 )  
75 mm ( ± 3 )  
±14.000 Kg  
±165 Kg/mq  
≥ 2200 Kg/mc  
Traffico medio (fino a 35 q.li)  
-  
12.5

### QUARZATO

Grigio-Nero-Avana-Nocciola-Rosso Cotto-Giallo-Mixato  
900G  
400 x 200 mm ( ± 2 )  
75 mm ( ± 3 )  
±14.000 Kg  
±165 Kg/mq  
≥ 2200 Kg/mc  
Traffico medio (fino a 35 q.li)  
6 mm ( ± 2 )  
12.5

#### Pav. Esterne

#### Coperture

#### Pav. Esterne

#### Coperture

R / K	R / K	R / K	R / K	R / K
Nessun contenuto	Nessun contenuto	Nessun contenuto	Nessun contenuto	Nessun contenuto
≥ 4.0 Mpa (Lastra)	≥ 4.0 Mpa (Lastra)	≥ 4.0 Mpa (Lastra)	≥ 4.0 Mpa (Lastra)	≥ 4.0 Mpa (Lastra)
NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
B ( ≤ 6% )	B ( ≤ 6% )	B ( ≤ 6% )	B ( ≤ 6% )	B ( ≤ 6% )
A1	A1	A1	A1	A1
NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
NPD	NPD	NPD	NPD	NPD



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°900G/SA

- 1.Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: 20x40x7,5 monostrato, doppio strato, (lastra di cls per pavimentazioni)
- 2.Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 1339:2003 "lastre di cls per pavimentazioni"
- 3.Gallotta S.p.a  
Impianto H di Sant'Angelo Lodigiano, Fraz. Belfiorito - 26866 Lodi
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 4
- 6a.Norma armonizzata: UNI EN 1339:2003
- 7.Prestazione dichiarata:

	UNI EN 1339:2003 Lastre di calcestruzzo per pavimentazioni	
	Pav. Esterne	Coperture
Scostamenti consentiti:		
Dimensionali	R	R
Diagonali	K	K
Resistenza alle intemperie: assorbimento H <sub>2</sub> O	B	B
Resistenza alla flessione	T	X
Resistenza alla abrasione	NPD	NPD
Scivolamento/Slittamento	NPD	NPD
Emissione di amianto	Assente	Assente
Conduktività termica [ W/(m K) ]	NPD	NPD
Reazione al fuoco	A1	A1
Prestazioni al fuoco esterne	NPD	Soddisfacente

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.  
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE)n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data del rilascio  
S. Angelo Lodigiano Lod. lì' 09/02/2022

Firmato a nome per conto di  
Gallotta S.p.a

Nome funzione  
G. Gallotta - Consigliere delegato

