



20x20x40 BL AD UN FORO	CEMENTO		ARGILLA
	Da intonaco	Facciavista per int.	Facciavista per est.
Dimensioni di coordinamento (l-s-h)		500x300x200 mm	
Dimensioni di fabbricazione (l-s-h)		392x195x192 mm	
Colori		CLASSIC	
Tolleranze dimensionali (cat.)		D1	
Peso (±5%)		16,0 Kg	
Foratura		—	
Resistenza termica equivalente (senza resist. superiore)		—	
Trasmittanza		—	
Potere fonoisolante		—	
Requisiti essenziali marcatura CE			
Resistenza a compressione caratteristica		7,0 N/mm ²	
Planarità delle superfici		Piana	
Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità		<0,80 mm/m	
Reazione al fuoco		Euroclasse A1	
Assorbimento d'acqua per capillarità		<45 C _{w,s}	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo		5/15μ	
Massa volumica lorda/apparente del blocco		—	
Massa volumica a secco netta del cls		2000(±10%) Kg/mc	
Conduttività termica equivalente		—	
Durabilità al gelo/disgelo: assorbimento d'acqua per immersione (Secondo PRN UNI U73.06.080.0:1999)		< 21%	
Sostanze pericolose		Amianto assente	



Normative di riferimento:

Prodotto: UNI EN ISO 771-3
 Prestazioni termiche: UNI EN ISO 6946, UNI EN 1745, UNI EN 10351
 Resistenza meccanica: DM 17/01/2018
 Resistenza al fuoco: DM 16/02/2007

SEZIONE A-A

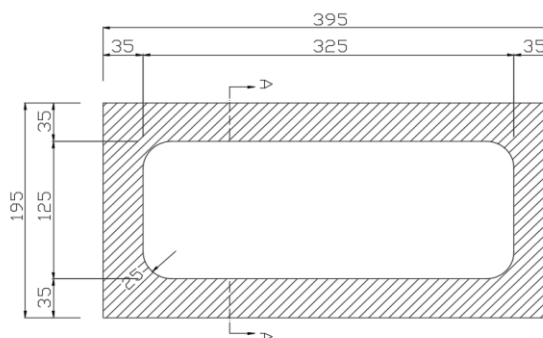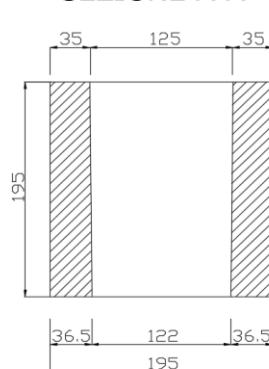

PIANTA

