

VECCHIA CORTE

Caratteristiche generali

Colori
Codice identificativo
Dimensioni di fabbricazione (l-s)
Spessore (h)
Peso massello
Peso
Massa volumica media a secco
Carrabilità
Strato di usura
Pezzi in opera a mq (1,10)



MONO-ANTICATO

Dati tecnici

Avana				-			
470P	074P	065P	470P	470P	074P	065P	470P
240x240-240x120-240x80-120x120 mm (± 2)				240x240-240x120-240x80-120x120 mm (± 2)			
60 mm (± 3)				60 mm (± 3)			
±8.100 ±3.900 ±2.550 ±2.000 Kg				±8.100 ±3.900 ±2.550 ±2.000 Kg			
±135 Kg/mq (± 5%)				±135 Kg/mq (± 5%)			
≥ 2200 Kg/mc				≥ 2200 Kg/mc			
Traffico medio (fino a 35 q.li)				Traffico medio (fino a 35 q.li)			
-				6 mm (± 2)			
n.47				n.47			

Requisiti essenziali marcatura CE


Emissioni di amianto
Resistenza a trazione indiretta
Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]
Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti
Durabilità: resistenza agli agenti climatici
Reazione al fuoco
Conduktività termica [W/(mK)]
Prestazioni al fuoco esterne
Resistenza all'abrasione



Pav. Esterne

Coperture

Pav. Esterne	Coperture	Pav. Esterne	Coperture
Nessun contenuto	Nessun contenuto	Nessun contenuto	Nessun contenuto
≥ 3.6 Mpa	≥ 3.6 Mpa	≥ 3.6 Mpa	≥ 3.6 Mpa
NPD	NPD	NPD	NPD
NPD	NPD	NPD	NPD
B (≤ 6%)	B (≤ 6%)	B (≤ 6%)	B (≤ 6%)
A1	A1	A1	A1
NPD	NPD	NPD	NPD
NPD	Soddisfacente	NPD	Soddisfacente
NPD	NPD	NPD	NPD

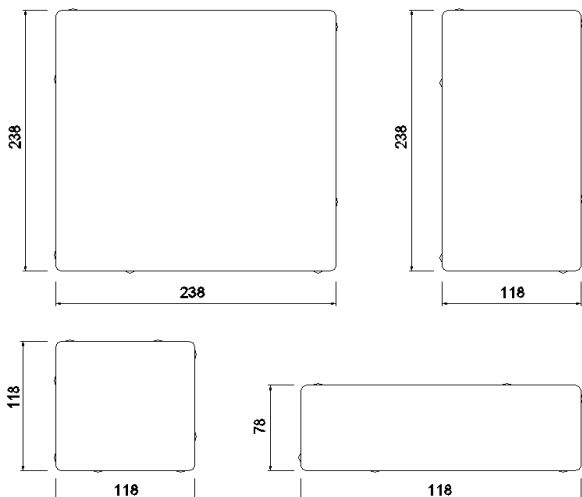

MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI
UNI EN 1338 - 1339
CERTIFICATO N. P047