

LASTRA 30X60


Caratteristiche generali

Colori
Codice identificativo
Dimensioni di fabbricazione (l-s)
Spessore (h)
Peso massello
Peso
Massa volumica media a secco
Carrabilità
Strato di usura
Pezzi in opera a mq (1,08)



Requisiti essenziali marcatura CE

Dimensionali / Diagonali
Emissioni di amianto
Resistenza a trazione indiretta
Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]
Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti
Durabilità: resistenza agli agenti climatici
Reazione al fuoco
Conduktività termica [W/(mK)]
Prestazioni al fuoco esterne
Resistenza all'abrasione

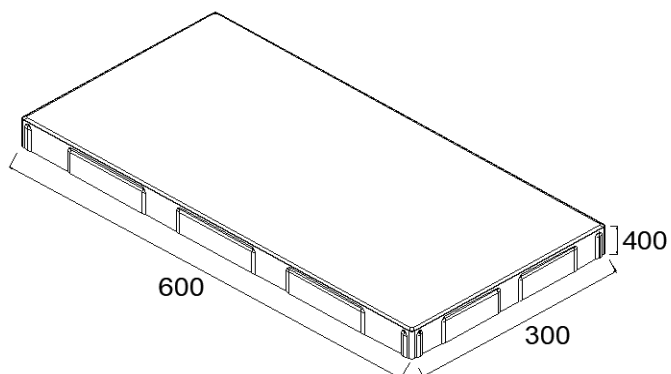

QUARZATO

Dati tecnici

Mixato - Serizzo - Luserna - Giallo Reale
980G
300 x 600 mm (± 2)
40 mm (± 3)
±17.0 Kg
±92 Kg/mq
≥ 2200 Kg/mc
Traffico pedonale
-
4

Pav. Esterne

Coperture

R / K	R / K	R / K
Nessun contenuto	Nessun contenuto	
≥ 4.0 Mpa (Lastra)	≥ 4.0 Mpa (Lastra)	
NPD	NPD	
NPD	NPD	
B (≤ 6%)	B (≤ 6%)	
A1	A1	
NPD	NPD	
NPD	NPD	
NPD	NPD	



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°980G/SA

- 1.Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: 30x60x4 doppio strato,
(lastra di cls per pavimentazioni)
- 2.Usò previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 1339:2003 "lastre di cls per
pavimentazioni"
- 3.Gallotta S.p.a
Impianto H di Sant'Angelo Lodigiano, Fraz. Belfiorito – 26866 Lodi
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 4
- 6a.Norma armonizzata: UNI EN 1339:2003
- 7.Prestazione dichiarata:

	UNI EN 1339:2003 Lastre di calcestruzzo per pavimentazioni	
	Pav. Esterne	Coperture
Scostamenti consentiti:		
Dimensionali	R	R
Diagonali	K	K
Resistenza alle intemperie: assorbimento H ₂ O	B	B
Resistenza alla flessione	T	X
Resistenza alla abrasione	NPD	NPD
Scivolamento/Slittamento	NPD	NPD
Emissione di amianto	Assente	Assente
Conduktività termica [W/(m K)]	NPD	NPD
Reazione al fuoco	A1	A1
Prestazioni al fuoco esterne	NPD	Soddisfacente

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento
(UE)n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data del rilascio
S.Angelo Lodigiano Lod. lì' 26/02/2024

Firmato a nome per conto di
Gallotta S.p.a

Nome funzione
G. Gallotta – Consigliere delegato

