GALLOTTA
www.gallotta.it

SCHEDA TECNICA
PAVIMENTAZIONE

GARBALIT SIX FILTERING — DRENANTE FILTERING

Caratteristiche generali	Dati tecnici		
Colori	Grigio-Nero-Rosso Cotto-Avana-Nocciola-Giallo-Mixato		
Codice identificativo	090P		
Dimensioni di fabbricazione (l-s)	220 x 220 mm (± 2)		
Spessore (h)	60 - 80 - 100 mm (± 3)		
Peso massello	±3850Kg	±5.200Kg	±6.600Kg
Peso	±120Kg/mq	±160Kg/mq	±205Kg/mq (± 5%)
Massa volumica media a secco	≥ 1800 Kg/mc		
Carrabilità	Traffico medio / pesante		
Strato di usura	6 mm (± 2)		
Pezzi in opera a mq (1,16)	n.36		
Permeabilità all'acqua	≥ 60 l/(min mq)	FILTRANTE 100%	

Requisiti essenziali marcatura CE	Pav. Esterne	Coperture
Emissioni di amianto	Nessun contenuto	Nessun contenuto
Resistenza a trazione indiretta	≥ 3.6 Mpa	≥ 3.6 Mpa
Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]	NPD	NPD
Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti	NPD	NPD
Durabilità: resistenza agli agenti climatici	B (≤ 6%)	B (≤ 6%)
Reazione al fuoco	A1	A1
Conduttività termica [W/(mK)]	NPD	NPD
Prestazioni al fuoco esterne	NPD	Soddisfacente
Resistenza all'abrasione	NPD	NPD

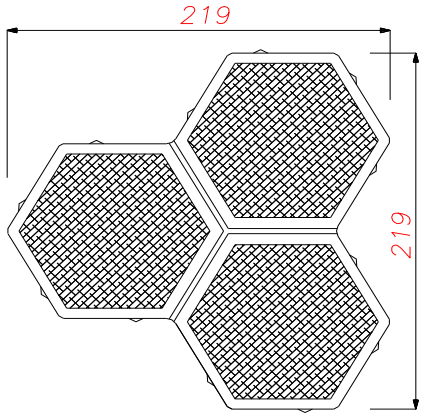

La Gallotta S.p.a prevede le prove specifiche di riferimento della norma masselli 1338 al fine di garantire la qualità del prodotto nonostante la norma non preveda prove inerenti

ICMQ Certificazione di prodotto
MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI UNI EN 1338 - 1339 CERTIFICATO N. P047