

FIVE STONE FILTERING

Caratteristiche generali

Colori
Codice identificativo
Dimensioni di fabbricazione (l-s)
Spessore (h)
Peso massello
Peso
Massa volumica media a secco
Carrabilità
Strato di usura
Pezzi in opera a mq (1,20)
Permeabilità all'acqua



Requisiti essenziali

Dimensionali / Diagonali
Emissioni di amianto
Resistenza a trazione indiretta
Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]
Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti
Durabilità: resistenza agli agenti climatici
Reazione al fuoco
Conduktività termica [W/(mK)]
Prestazioni al fuoco esterne
Resistenza all'abrasione



DRENANTE FILTERING

Dati tecnici

Corten-Travertino-Botticino-Serizzo-Ruggine

050L 060L 070L 080L 090L

150x150-150x300-300x300-300x450Las-300x600Las mm (± 2)

70 mm (± 3)

±3.400 ±6.750 ±13.600 ±20.500 ±27.350Kg

±155 Kg/mq (± 5%)

≥ 2000 Kg/mc

Traffico medio

6 mm (± 2)

n.19

≥ 60 l/(min mq)

FILTRANTE 100%

Pav. Esterne

Coperture

R / K

R / K

Nessun contenuto

Nessun contenuto

≥ 3.6 Mpa

≥ 4.0 Mpa (Lastra)

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

A1

A1

NPD


NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

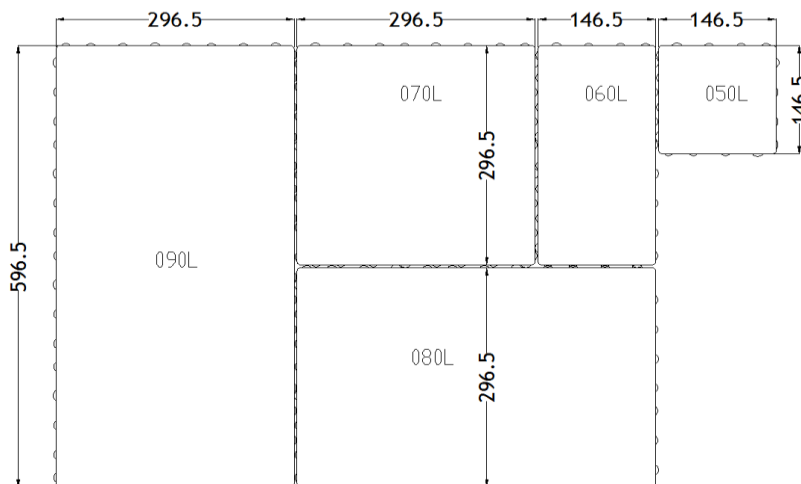

La Gallotta S.p.a prevede le prove specifiche di riferimento della norma masselli 1338-1339 al fine di garantire la qualità del prodotto nonostante la norma non preveda prove inerenti ai masselli di tipo filtrante.

FIVE STONE

POSA ALLA ROMANA

