

GARBALIT SIX FILTERING


Caratteristiche generali

Colori
Codice identificativo
Dimensioni di fabbricazione (l-s)
Spessore (h)
Peso massello
Peso
Massa volumica media a secco
Carrabilità
Strato di usura
Pezzi in opera a mq (1,16)
Permeabilità all'acqua



Requisiti essenziali

Emissioni di amianto
Resistenza a trazione indiretta
Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]
Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti
Durabilità: resistenza agli agenti climatici
Reazione al fuoco
Conduktività termica [W/(mK)]
Prestazioni al fuoco esterne
Resistenza all'abrasione

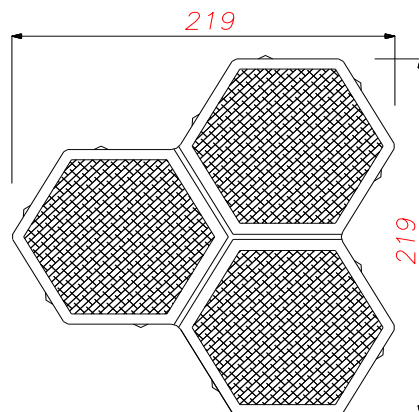

DRENANTE FILTERING

Dati tecnici

Grigio-Nero-Rosso Cotto-Avana-Nocciola-Giallo-Mixato
090P
220 x 220 mm (± 2)
60 - 80 - 100 mm (± 3)
±3850Kg ±5.200Kg ±6.600Kg
±120Kg/mq ±160Kg/mq ±205Kg/mq (± 5%)
≥ 1800 Kg/mc
Traffico medio / pesante
6 mm (± 2)
n.36

≥ 60 l/(min mq)

FILTRANTE 100%

Pav. Esterne

Nessun contenuto
≥ 3.0 Mpa
NPD
NPD
NPD
A1
NPD
NPD
NPD

Coperture

Nessun contenuto
≥ 3.0 Mpa
NPD
NPD
NPD
A1
NPD
Soddisfacente
NPD



La Gallotta S.p.a prevede le prove specifiche di riferimento della norma masselli 1338 al fine di garantire la qualità del prodotto nonostante la norma non preveda prove inerenti



MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI
UNI EN 1338 - 1339
CERTIFICATO N. P047