

PIAZZA REALE


Caratteristiche generali

Colori
Codice identificativo
Dimensioni di fabbricazione (l-s)
Spessore (h)
Peso massello
Peso
Massa volumica media a secco
Carrabilità
Strato di usura
Pezzi in opera a mq (1,25)
Permeabilità all'acqua



Requisiti essenziali

Dimensionali / Diagonali
Emissioni di amianto
Resistenza a trazione indiretta
Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]
Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti
Durabilità: resistenza agli agenti climatici
Reazione al fuoco
Conduktività termica [W/(mK)]
Prestazioni al fuoco esterne
Resistenza all'abrasione

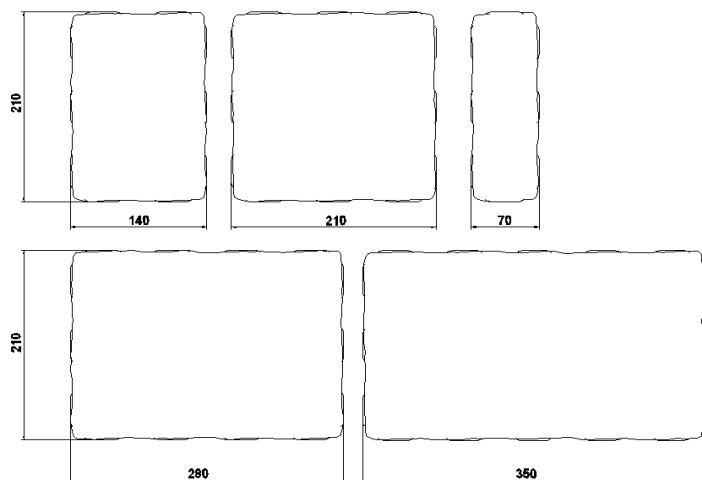

DRENANTE FILTERING

Dati tecnici

Ardesia - Giallo Reale - Luserna - Rosso Reale - Serizzo

000L 010L 020L 030L 040L

210x70-210x140-210x210-210x280-210x350Las mm (± 2)

70 mm (± 3)

±4.300 ±6.570 ±7.880 ±11.030 Kg

±155 Kg/mq (± 5%)

≥ 2000 Kg/mc

Media

6 mm (± 2)

n.25

≥ 60 l/(min mq)

FILTRANTE 100%

Pav. Esterne

R / K

Nessun contenuto

≥ 3.0 Mpa

NPD

NPD

NPD

A1

NPD

NPD

NPD

Coperture

R / K

Nessun contenuto

≥ 3,5 Mpa (Lastra)

NPD

NPD

NPD

A1

NPD

NPD

NPD



La Gallotta prevede le prove specifiche di riferimento della norma masselli 1338-1339 al fine di garantire la qualità del prodotto nonostante la norma non preveda prove inerenti ai masselli di tipo filtrante.



MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI
UNI EN 1338 - 1339 CERTIFICATO N. P047