

### PIAZZA REALE



#### Caratteristiche generali

Colori  
Codice identificativo  
Dimensioni di fabbricazione (l-s)  
Spessore (h)  
Peso massello  
Peso  
Massa volumica media a secco  
Carrabilità  
Strato di usura  
Pezzi in opera a mq (1,25)  
Permeabilità all'acqua



#### Requisiti essenziali marcatura CE

Dimensionali / Diagonali  
Emissioni di amianto  
Resistenza a trazione indiretta  
Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]  
Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti  
Durabilità: resistenza agli agenti climatici  
Reazione al fuoco  
Conduktività termica [W/(mK)]  
Prestazioni al fuoco esterne  
Resistenza all'abrasione

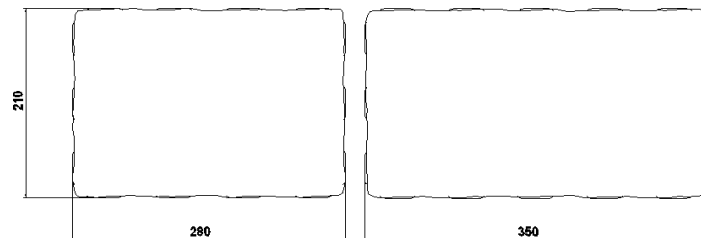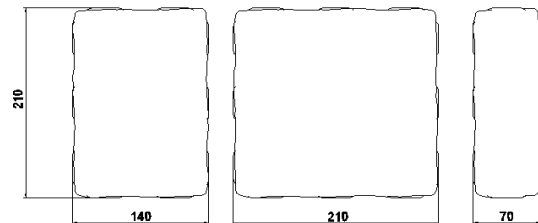

### DRENANTE FILTERING

#### Dati tecnici

Ardesia - Giallo Reale - Luserna - Rosso Reale - Serizzo  
000L 010L 020L 030L 040L  
210x70-210x140-210x210-210x280-210x350Las mm ( ± 2 )  
70 mm ( ± 3 )  
±4.300 ±6.570 ±7.880 ±11.030 Kg  
±155 Kg/mq ( ± 5% )  
≥ 2200 Kg/mc  
Media  
6 mm ( ± 2 )  
n.25  
≥ 60 l/(min mq)      FILTRANTE 100%

#### Pav. Esterne

R / K  
Nessun contenuto  
≥ 3.6 Mpa  
NPD  
NPD  
B ( ≤ 6% )  
A1  
NPD  
NPD  
NPD

#### Coperture

R / K  
Nessun contenuto  
≥ 4.0 Mpa (Lastra)  
NPD  
NPD  
B ( ≤ 6% )  
A1  
NPD  
NPD  
NPD



La Gallotta prevede le prove specifiche di riferimento della norma masselli 1338 al fine di garantire la qualità del prodotto nonostante la norma non preveda prove inerenti ai masselli di tipo drenante.

