


DRENANTI FILTERING

MATTONELLA

Caratteristiche generali

Colore
 Codice identificativo
 Dimensioni di fabbricazione (l-s)
 Spessore (h)
 Peso massello
 Peso
 Massa volumica media a secco
 Carrabilità
 Strato di usura
 Pezzi in opera a mq (1,20)
 Permeabilità all'acqua

SCHEDA TECNICA MASSELLO



QUARZATO

Dati tecnici

Grigio-Nero-Rosso Cotto-Avana-Nocciola-Giallo-Mixato
 074P
 200 x 100 mm (± 2)
 60 - 80mm (± 3)
 ±2.450Kg ±3.280Kg
 ±120Kg/mq ±160Kg/mq (± 5%)
 ≥ 1800 Kg/mc
 Traffico medio / pesante
 6 mm (± 2)
 n.60
 ≥ 60 l/(min mq)

Requisiti essenziali marcatura CE

Emissioni di amianto
 Resistenza a trazione indiretta
 Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]
 Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti
 Durabilità: resistenza agli agenti climatici
 Reazione al fuoco
 Conduttività termica [W/(mK)]
 Prestazioni al fuoco esterne
 Resistenza all'abrasione





Pav. Esterne

Nessun contenuto
 ≥ 3.6 Mpa
 ≥ 60
 NPD
 NPD
 A1
 NPD
 NPD
 ≤ 20

Coperture

Nessun contenuto
 ≥ 3.6 Mpa
 ≥ 60
 NPD
 NPD
 A1
 NPD
 Soddisfacente
 ≤ 20

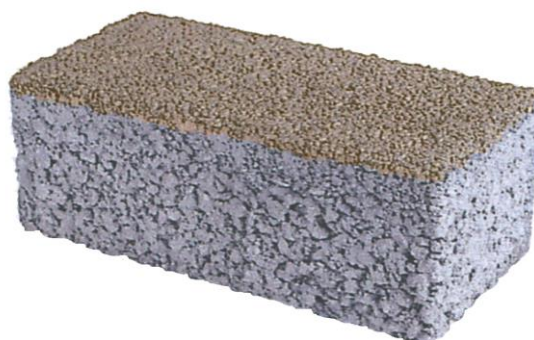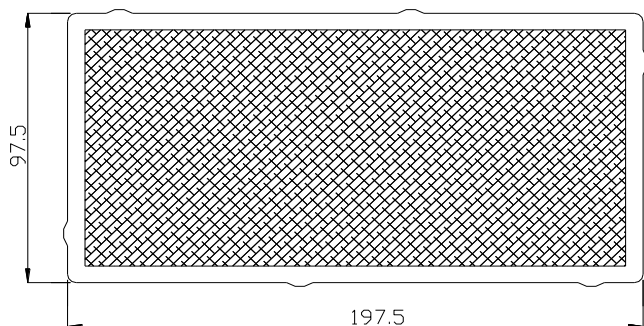

La Gallotta S.p.a prevede le prove specifiche di riferimento della norma masselli 1338 al fine di garantire la qualità del prodotto nonostante la norma non preveda prove inerenti ai masselli di tipo drenante.